

# 100 % Menuiseries

*Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !*



PORTE SECTIONNELLE  
INDUSTRIELLE

---

# PORTE INDUSTRIELLE

Pour les portes de garage de grandes dimensions, notre porte industrielle est la meilleure option.

La porte industrielle est équipée d'un mécanisme capable de supporter des dimensions allant jusqu'à 8250 mm de largeur et 6000 mm de hauteur.

Avec ses panneaux anti-pince-doigts, cette porte combine à la perfection fonctionnalité, sécurité et esthétique sur une seule porte, sans aucun doute une option optimale pour votre entreprise.



## CARACTÉRISTIQUES


Largeur maximale (mm)	8250 mm
Hauteur maximale (mm)	6000 mm
Système de compensation	Ressorts de torsion
Mode de livraison	Kit
Écoinçons latéraux minimum (linteau horizontal)	100 mm
Écoinçons latéraux minimum (linteau surélevé et vertical)	150 mm
Écoinçon latéral minimum avec automatisme en bout d'arbre	+200 mm sur les linteaux précédents
Linteau 200 mm	
Linteau 300 mm (Dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)	
Linteau 350,450 et 500 mm (*)	
Barre d'écartement	
Systèmes de sécurité parachute de ressort et de câble	
Charnières, cassettes, profils, visseries des panneaux et rails galvanisés	
Raidisseurs à partir de 5001 mm en galvanisés	
Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm	
Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier	
Profil inférieur caché	
Joints d'étanchéité périphériques EPDM	
Cadre supérieur avec joint au linteau	
Renfort des rails horizontaux	
Axe prolongé pour moteur latéral	
Butées à ressorts arrière des panneaux (position ouverte)	
Poignée intérieure - extérieure	
Verrou intérieur	
Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu)	10.000

Matériaux standards

Éléments optionnels

\* Selon dimensions de la porte.

## DIFFÉRENTES INSTALLATIONS TECHNIQUES EN FONCTION DE LA RETOMBÉE DE LINTEAU

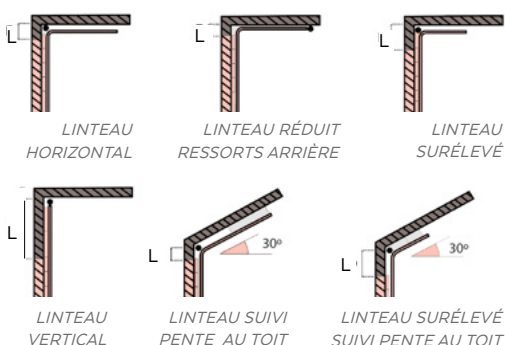

## PERSONNALISATION




- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Axe bas
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux




Plus de cycles avec notre finition «Powder Coated» laqués bleu

# TYPES DE PANNEAUX

## EN ACIER

MULTILIGNE			SANS LIGNE		
					
STUCCO	WOODGRAIN	LISSE	WOODGRAIN	LISSE	
9010 1021 3000	9010 RAL	9010 CHÊNE DORÉ CHÊNE FONCÉ	9010 7016 RAL	9010 7016 SABLÉ 2100 SABLÉ	
5010 6005 7016		RAL		RAL	
8014 9006 RAL					
1 LIGNE		MICRO-RIB	CASSETTES		
					
WOODGRAIN	LISSE	LISSE	WOODGRAIN		
9010 RAL	9010 7016 SABLÉ CHÊNE DORÉ CHÊNE FONCÉ	9010 7016 RAL	9010 CHÊNE DORÉ RAL		
	RAL				

## EN ALUMINIUM

SANS LIGNE	1 LIGNE
	
LISSE	LISSE
9030* RAL	9030* RAL

\*Blanc Aluminium 9030

Les panneaux isolants anti-pince-doigts de **PORTMATECH** ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.



**PORTE DISPONIBLE AVEC PANNEAU FULL VISION, À CONSULTER.**

## HUBLOTS

### INDUSTRIEL

#### RECTANGLE



610 x 203 mm

#### OVAL



663 x 346 mm

### EN PVC

#### RECTANGLE




531 x 364 mm

## NOTRE PORTILLON INTÉGRÉ




### PERSONNALISATION


- Esthétique: Aspect robuste, homogène et élégant.
- Confort: Accès rapide, facile et confortable
- Isolation: Confort thermique et phonique.
- Sécurité: Serrure à 5 points d'ancrage (optionnel)




Ferme-porte supérieur



Charnières invisibles



Serrure à 5 points d'ancrage



Seuil réduit



Seuil élevé pour portes avec largeur supérieure à 5 m

## AUTOMATISMES AU PLAFOND



**USINE**, automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 1000E, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- 1200E, performance jusqu'à 17 m<sup>2</sup>



**SOMFY** automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>



**SOMMER** automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

## AUTOMATISMES EN BOUT D'ARBRE



### BFT

- Fins de course électronique à codeur absolu
- Débrayage **par corde ou câble** en acier
- Émetteur BFT MITTO à 2 canaux (optionnel)

### BFT ARGO (Monophasé)

- Performance max. **20 m<sup>2</sup>**
- **55 Nm. 30 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Centrale de commande: VENERE D ARGO

### BFT ARGO-G (Monophasé)

- Performance max. **35 m<sup>2</sup>**
- **80 Nm. 18 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Centrale de commande: VENERE D ARGO G

### FORCE

- Fins de course mécanique
- Débrayage rapide **par câble** de 7 m
- Performance max. **20 m<sup>2</sup>**
- **70 Nm. 21 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz

### FORCE70AC3 (Monophasé)

- Poids max. de la porte **350 kg**
- Récepteur radio incorporé
- Armoire de commande automatique
- Émetteur Force TX-CLON à 4 canaux (optionnel)

### FORCE70BS (Monophasé)

- Poids max. de la porte **400 kg**
- Sélecteur homme mort



### NICE

- Armoire de commande D-Pro Automatic
- Afficheur 4 chiffres intégré
- Performances élevées
- Programmation simple et diagnostic immédiat
- Interrupteurs de fins de course électroniques
- Débrayage à **chaîne** de 5 m
- Câble de raccordement 7 m

### NICE 70XC (Monophasé)

- Poids max. de la porte **230 kg**
- Performance max. **24m<sup>2</sup>**
- **70 Nm, 20 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Rapport cyclique 25 %

### NICE 100XC (Triphasé)

- Poids max. de la porte **420 kg**
- Performance max. **30m<sup>2</sup>**
- **100 Nm, 24 rpm**, 3 x 230 V/400 V, 50 Hz
- Rapport cyclique 60%.

### NICE 140XC (Triphasé)

- Poids max. de la porte **600 kg**
- Performance max. **40m<sup>2</sup>**
- **140 Nm, 20 rpm**, 3 x 230 V/400 V, 50 Hz
- Rapport cyclique 60%

**Appelez-nous : 01 64 58 53 15**

**Écrivez-nous : [contact@centpourcent-menuiseries.com](mailto:contact@centpourcent-menuiseries.com)**