

100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !


Devis WEB/22/0670247
17/10/2022

Porte 001

Quantité : 1


Système : Ideal 4000

Couleur : Blanc avec joint gris

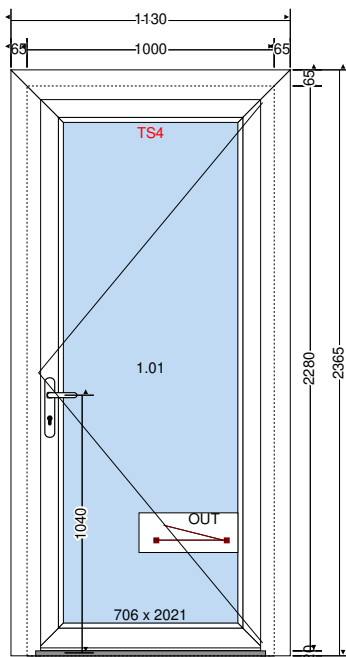

Vue intérieure

Dormant	140009_11 dormant RENO aile de 65mm (prof. 70mm) Classique
Configuration maçonnerie	RENO - pletwa 65 mm + prog
Dimensions du client	1000 mm x 2300 mm
Couleur du noyau et du joint dans le cadre	noyau blanc - joint gris
Couleur du noyau et du joint dans les ouvrants	noyau blanc - joint gris
Drainage - bas	Drainage STD (visible de face)
décompression du cadre - haut	Non
pré-perçage(Ø 6,5mm):	Oui
-droite	Oui
-gauche	Oui
-haut	Oui
Déclinaison de l'aile de rénovation	Non
Type de soudure	V-Super
Seuil de porte	seuil plat ALU
Profils périphériques	
1	En haut: 120294 La cornière 3/40/60 (Non déduit)
2	A gauche: 120294 La cornière 3/40/60 (Non déduit)
3	A droite: 120294 La cornière 3/40/60 (Non déduit)
Vitrage demandé	4/16/4
Parclose	parclose ROUND-LINE
Ouvrant	140035 OUVRANT DE PORTE D'ENTREE 120 mm OUVERTURE EXTERIEURE + SEUIL
Parclose	parclose ROUND-LINE
Quincaillerie	ferrage de PE
Crémone	GU SECURY AUTOMATIC
coté interieur	poignée
coté extérieur	poignée
charnières	JOCKER
couleur de paumelles	automatiquement
quatrième paumelle	Oui
Pènes antidégondage (2 par VTL)	Non
cylindre	STD
nombre de clés en standard	3-clés
Messages	
Dimension de remplissage Nr.[1]: 736x2051	
L'utilisation d'une serrure électrique n'est pas possible avec les crémones Secury AUTO.	
Clair de vue (ouvrant actif ouverture 180° Largeur x Hauteur) 890.0 x 2225.0 1	
Clair de vue (ouvrant actif ouverture 90° Largeur x Hauteur) 868.0 x 2225.0 1	

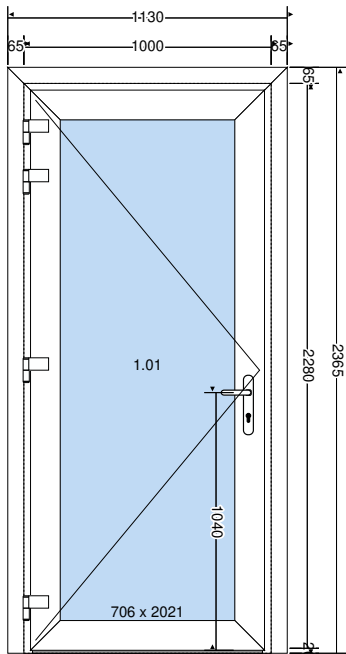

Vue extérieure

Claire de vue pour la moustiquaire entière (L x H) 890.0 x 2225.0 / Partie 1	
ouvrant ouverture extérieure - aile du dormant à l'extérieur	
Rw (C; Ctr) = No performance Determined	
Coefficient thermique	Uw = 1,3 W/m²·K
Poids unitaire	90,2 Kg
Périmètre	7 m
Accessoires	Quantité
73060040 cornière 3/40/60 mm blanc / (équivalent ALUPLAST 120294)	1
73060040 cornière 3/40/60 mm blanc / (équivalent ALUPLAST 120294)	1
73060040 cornière 3/40/60 mm blanc / (équivalent ALUPLAST 120294)	1
Couleur de poignée/tirant boule/tirant de l'intérieur : BLANC	1
couleur de poignée/tirant boule/tirant de l'extérieur: blanc	1
Clair de vue (ouvrant actif ouverture 180° Largeur x Hauteur) 890 x 2225	1
Clair de vue (ouvrant actif ouverture 90° Largeur x Hauteur): 868 x 2225	1
côte passage (largeur x Hauteur): 890 x 2225 1	1
Couleur de la charnière de la porte : BLANC	4

Remplissages	Dimensions
1.01 4/16Ar/4one [Ug=1.0] 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE blanc (9016)	736 x 2051
Prix	
Porte	1 090,73 €

Prestations de service

La description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix du service
LIVRAISON	1	pièces	150,00 €	150,00 €
Prix net:				150,00 €

LE TOTAL				
	H.T	T.V.A.		T.T.C
Produits	1 090,73 €	20%	218,15 €	1 308,88 €
Des articles	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
Matériaux	0,00 €	20%	0,00 €	0,00 €
Prestations de service	150,00 €	20%	30,00 €	180,00 €
Prix TOT.	1 240,73 €			1 488,88 €

Récapitulatif du coefficient thermique						
Fenêtre	Qté	Uw	Surface	Surface totale	Qté x Uw x Surface	Commentaire
001	1	1,3 W/m²·K	2,650 m²	2,650 m²	3,338 W·K	
	1			2,650 m²	3,338 W·K	

Facteur thermique moyen: 1,26 W/m²·K

Poids total: 90,2 kg
Périmètre total: 7 m