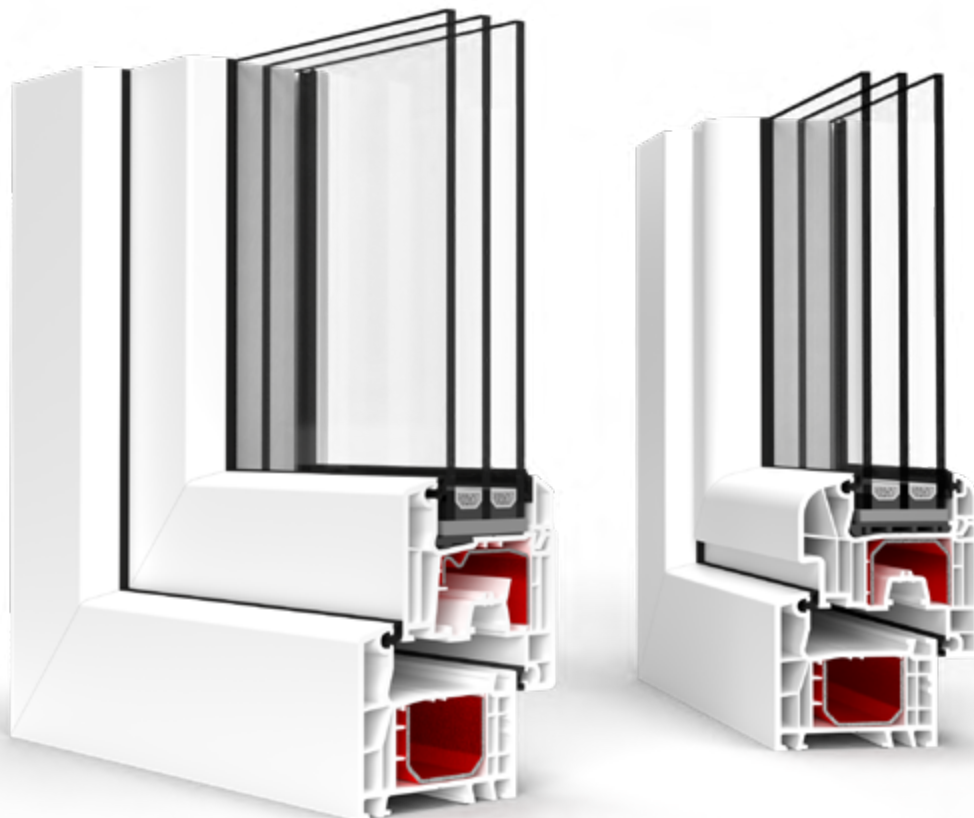




IDEAL 4000

SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES



1,0

Uw pour Ug=0.7
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres
(dormant)

70

profondeur (mm)

R

rénovation

A

capotage
aluminium



vitrages jusqu'à 42 mm
d'épaisseur



ferrures équipées
en standard de deux points
anti-dégondage par vantail




dispositif anti fausse
manœuvre en standard
(fenêtre oscillo-battante)

IDEAL 4000

Un système universel qui fait ses preuves aussi bien dans l'architecture moderne des bâtiments résidentiels et collectifs qu'en cas de rénovation. En règle générale, les fenêtres basées sur le système Ideal 4000 sont équipées de deux points anti-dégondage par vantail et de pênes retardateur d'effraction avec réglage de la compression.

Un élément important de ferrures est la fiche médiane. La fiche s'ajuste automatiquement au jeu de feuillure. Elle assure non seulement la sécurité mais aussi l'étanchéité et le confort de manœuvre des ouvrants de fenêtres. En standard, toutes les ferrures des fenêtres oscillo-battantes sont équipées de dispositif anti fausse manœuvre. Un élément fonctionnel supplémentaire est le compas de micro-ventilation qui permet d'aérer par entrebâillement.

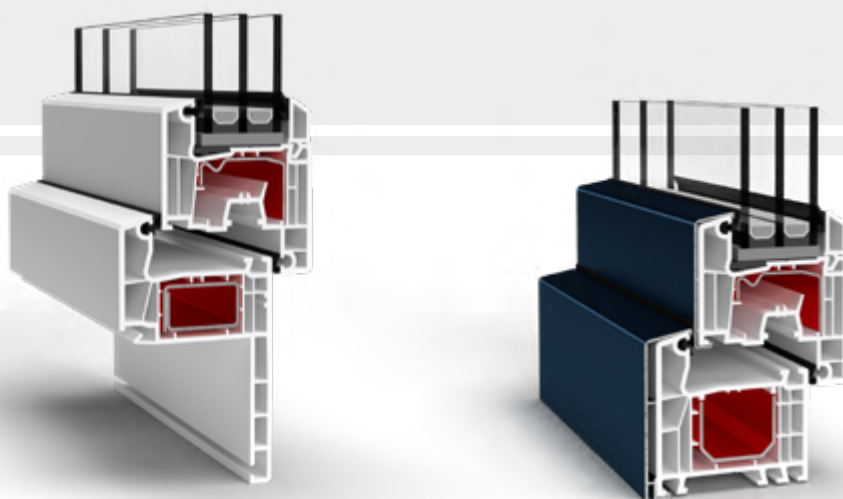Variantes Ideal 4000



RÉNOVATION 65 MM | 40 MM

CAPOTAGE ALUMINIUM

IDEAL 5000

SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES



0,94

Uw pour Ug=0.7
(intercalaire Ultimate)

3

joints

5

chambres
(dormant)

70

profondeur (mm)

R

rénovation

A

capotage
aluminium



le fonctionnement des
ferrures dans une « chambre
sèche » prolonge leur durée
de vie



possibilité de choisir l'option
de poignée centrée sur le
vantail semi-affleurant



possibilité de choisir l'option
de ferrures invisibles

IDEAL 5000

Des fenêtres qui associent un design moderne avec de très bon paramètres techniques. Le système équipé de 3 joints d'étanchéité présente de très bonnes performances d'étanchéité et de perméabilité à l'air. La possibilité d'utiliser le dormant affiné laisse pénétrer plus de lumière à l'intérieur des pièces en augmentant la surface vitrée.

En standard, les fenêtres de ce système sont équipées d'un double vitrage qui peut très bien être remplacé par un triple vitrage car ce système peut accueillir un vitrage de 42 mm d'épaisseur. Ce remplacement permettra de réduire considérablement le coefficient de transmission thermique de la fenêtre.


Il convient de rappeler que plus ce coefficient est faible, plus les économies réalisées sur les frais de chauffage sont importantes. C'est pourquoi nous recommandons d'opter pour un intercalaire thermique. Constitué d'un matériau composite, il améliore l'isolation des vitres et réduit le risque de condensation temporaire de la vapeur d'eau sur leur surface.

IDEAL 5000

Variantes Ideal 5000




RÉNOVATION 65 MM | 40 MM

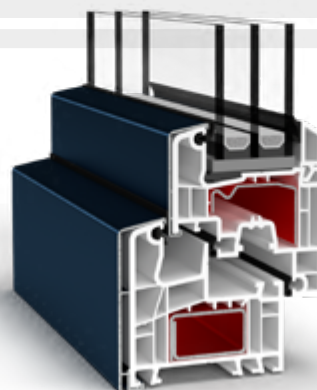

CAPOTAGE ALUMINIUM

IDEAL 8000

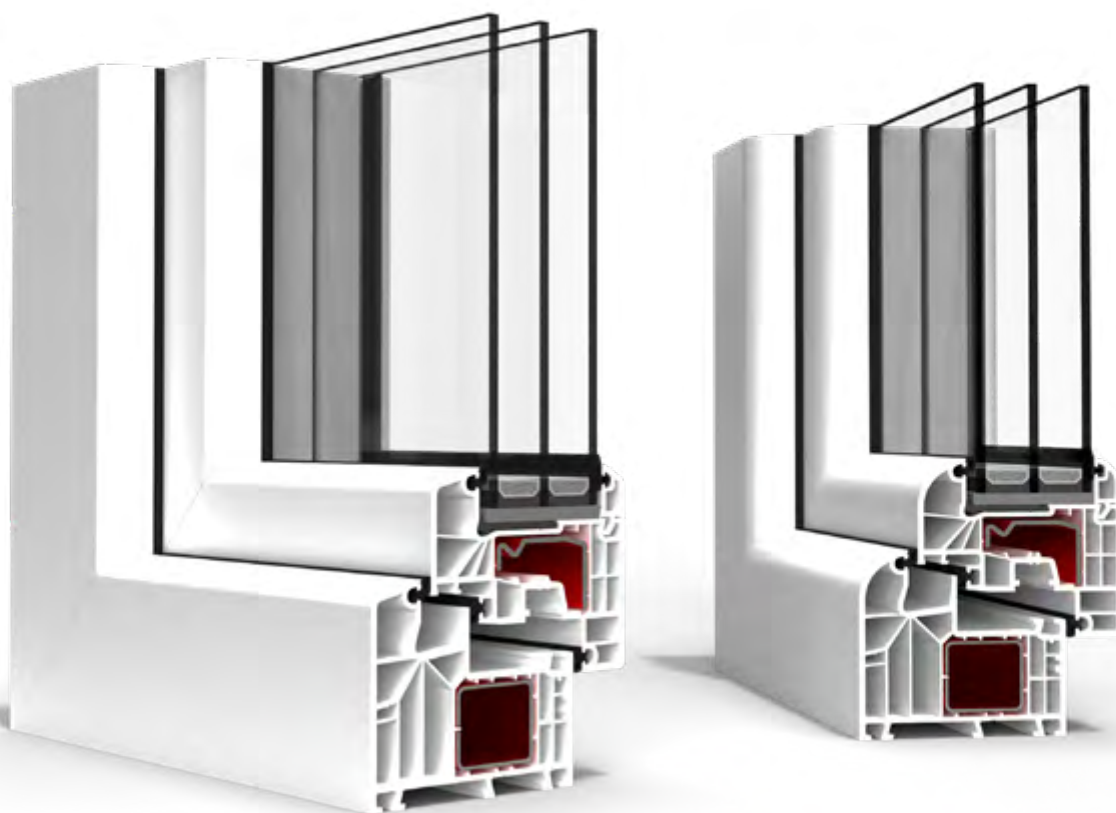SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES



0,74

Uw pour Ug=0.5
(intercalaire Ultimate)

3

joints

6

chambres
(dormant)

85

profondeur (mm)

A

capotage
aluminium



ferrage standard équipé de
5 points anti-dégondage



recommandé pour la
construction passive



vitrage jusqu'à 52 mm
d'épaisseur

MONOBLOCK

SYSTÈME DE FENÊTRES ET DE PORTES



1,0

Uw pour Ug=0.7
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres
(dormant)

162

profondeur max.
de dormant (mm)



possibilité d'assembler le
dormant avec différents
types de vantaux (Classic-
line ou Round-line)



profondeur du dormant 70,
102, 122, 142 ou 162 mm



possibilité de limiteur
d'ouverture actionné par la
poignée

MONOBLOCK

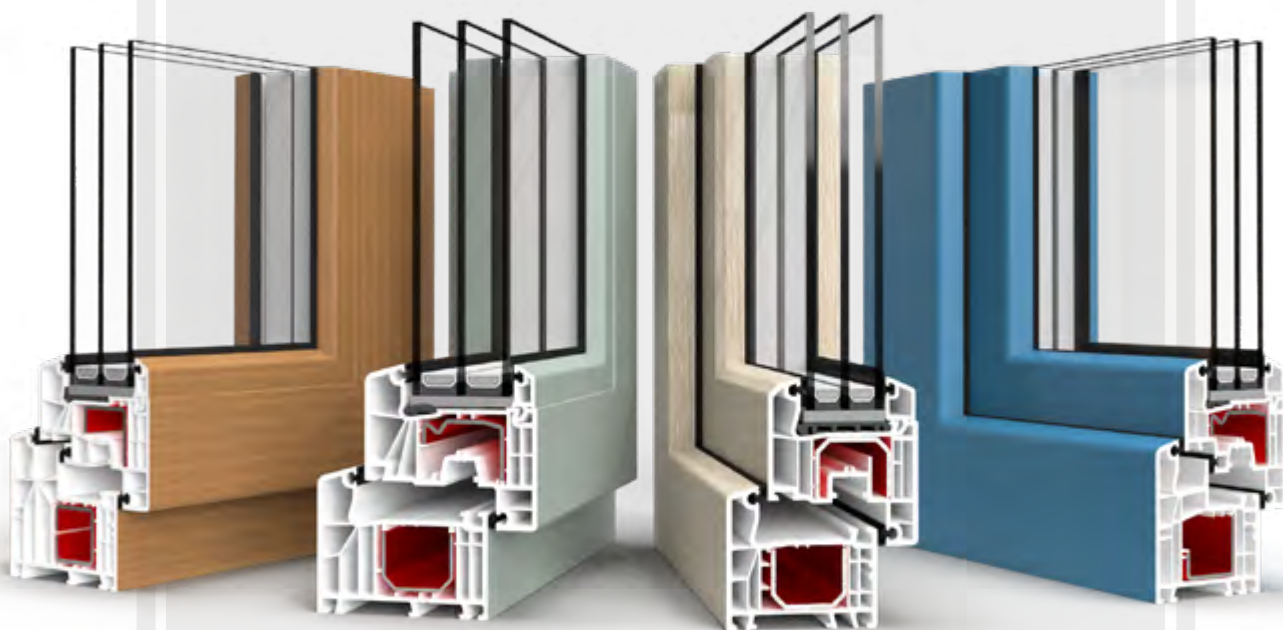
Les fenêtres destinées à être installées dans la couche d'isolation. L'épaisseur de l'isolation n'a pas d'importance car les dormants Monobloc sont disponibles en plusieurs variantes de largeur. Les fenêtres dédiées au marché français.

Les fenêtres monoblocs, en standard, sont disponibles avec un double vitrage. Afin de réduire le coefficient de transmission thermique U_w des fenêtres, il est intéressant de les équiper de triple vitrage. Nous recommandons également des intercalaires thermiques en matériau composite qui améliorent l'isolation des vitres et réduisent le risque de condensation temporaire sur leur surface.



























Les fenêtres peuvent également être équipées d'un limiteur d'ouverture actionné par la poignée, de poignées à clé, de moustiquaires et d'autres accessoires. Pour les clients qui souhaitent obtenir un aspect élégant de leurs menuiseries, nous recommandons d'opter pour des croisillons. Les croisillons ont principalement un rôle décoratif. Notre offre comprend, entre autres, des croisillons intégrés au vitrage et des croisillons collés. Selon le type de croisillons sélectionné, ces derniers sont placés entre les vitres ou collés à leur surface.

COULEURS

Les fenêtres sont de plus en plus souvent un élément décoratif à la fois de l'ensemble du bâtiment et de l'intérieur du logement. La méthode de base consiste à choisir la couleur et la texture du plaxage. Nous disposons d'une large gamme de couleurs de plaxages lisses, imitation bois, ainsi que de profilés caractérisés par une surface satinée réalisée en technologie acrylcolor.



ALUPLAST

					
AP 01	AP 02	AP 05	AP 06	AP 11	AP 15
					
AP 19	AP 20	AP 21	AP 22	AP 23	AP 25
					
AP 27	AP 28	AP 29	AP 30	AP 32	AP 34
					
AP 40	AP 41	AP 43	AP 44	AP 47	AP 50
					
AP 52	AP 60	AP 61	AP 62	AP 63	AP 65
					
AP 70	AP 71	AP 72	AP 75	AP 79	AP 88
					
AP 94	AP 95	AP 102	AP 103	AP 104	AP 105
					
AP 106	AP 107	AP 108	AP 109	AP 110	AP 111
					
AP 112	AP 113	AP 115	AP 116		

ACCESSOIRES

VITRAGES

Le choix du vitrage se limite souvent au choix du nombre de vitres ce qui les rend plus ou moins efficaces sur le plan énergétique. Toutefois, notre offre est beaucoup plus large. Nous proposons des produits économes en énergie, phoniques, de sécurité, anti-effraction ou à contrôle solaire. En plus, nous disposons d'une large gamme de vitrages décoratifs déclinés dans quelques dizaines de modèles au choix.

L'espace entre les vitres est rempli d'argon dans 90% des cas. Nous proposons également des vitrages remplis de krypton ce qui permet d'obtenir un coefficient de transmission thermique pouvant atteindre $0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

La possibilité d'assembler les différents types de vitres et la possibilité de choisir leur nombre, permet d'obtenir des paramètres appropriés pour chaque type de fenêtres et de portes de notre offre.

Voici un récapitulatif présentant les principaux types des vitrages avec une description de leurs fonctions :



Double vitrage

Un vitrage isolant composé de deux vitres scellées. Il s'agit d'un vitrage standard pour les systèmes de base de fenêtres et de portes.



Triple vitrage

Un vitrage isolant composé de trois vitres augmente le confort thermique dans la pièce. En séparant l'espace entre les vitres par une vitre supplémentaire, on réduit considérablement le transfert de chaleur.



Vitrage phonique

Un vitrage isolant équipé d'un film acoustique spécialement conçu qui permet de renforcer la réduction de bruits.



Vitrage de sécurité

Le verre feuilleté et/ou trempé permet de renforcer la sécurité. Leur résistance à la perforation ou au bris est adaptée aux besoins des clients.



Vitrage à contrôle solaire

Le vitrage qui permet de réduire le flux de lumière et d'énergie solaire dans la pièce. Il est disponible avec un verre sélectif, absorbant ou réfléchissant.



Vitrage coupe-feu

Le double ou triple vitrage de classe de résistance au feu EI30 ou EI60.

VITRAGE DÉCORATIF

Les vitrages avec verre décoratif sont un excellent choix en cas de fenêtres et de portes mais aussi de cloisons. Le vitrage décoratif fera ses preuves dans les maisons, les bureaux, les magasins, les hôtels et les restaurants.

Selon le motif sélectionné, ils peuvent non seulement assurer l'intimité mais aussi égayer l'intérieur pour qu'il soit optiquement plus grand, ce qui est un autre de leurs avantages.

En plus des vitres standard à revêtement mat, nous proposons également des vitres décoratives avec les motifs suivants :



Altdeutsch* blanc



Chinchila* blanc




Crepi blanc




Delta blanc mat




Delta* blanc



Flutes blanc mat




Kathedral blanc



Master-Ligne



Master-Carre



Kura* blanc



Niagara blanc



Niagara blanc mat



Silvit* blanc



Master-Point



Monumental M



Waterdrop



Partiellement sablé



Stadip 33.1 PVB Mat



Planibel Dark Grey

* également de couleur marron

GRILLES DE VENTILATION

Les grilles de ventilation, en plus d'assurer un apport de l'air frais à l'intérieur, permettent aussi d'évacuer l'humidité de la pièce. C'est un moyen pratique d'aérer les pièces, sans avoir à ouvrir les fenêtres, ce qui est particulièrement important en hiver. Les aérateurs sont installés dans la feuillure du vitrage, sur les profilés supérieurs du dormant et du vantail ou bien sous le joint.

Nous proposons des entrées d'air fonctionnant avec différentes méthodes de contrôle de flux d'air - hygroréglables, autoréglables (pression) et manuelles.

Chaque grille de ventilation de notre offre dispose de certificats confirmant son bon fonctionnement dans des conditions différentes.

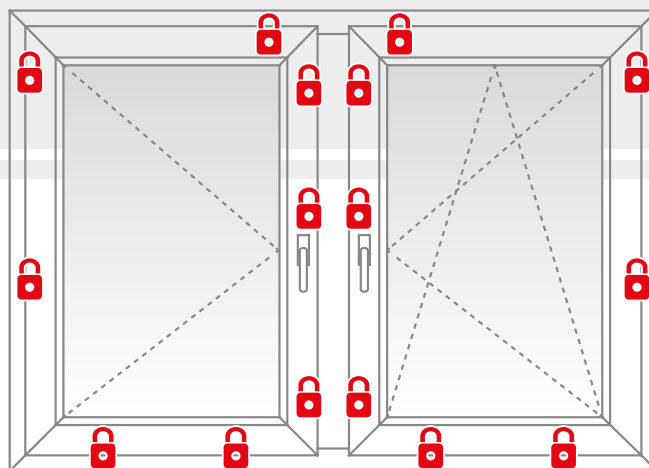


FERRURES ANTI-DÉGONDAGE

Pour les clients qui apprécient avant tout leur sécurité et celle de leurs proches, nous pouvons vous assurer qu'en choisissant des fenêtres en PVC parmi l'un des systèmes présentés, ils bénéficieront du plus haut niveau de sécurité au même prix.

Selon le système choisi, il y a de 2 à 5 points de sécurité en standard. Des pivots spéciaux et des poignées bien placées rendent difficile l'équilibre du vantail lors d'une tentative d'effraction. Pour les personnes qui souhaitent maintenir le confort de sécurité à un niveau supérieur, nous proposons également des ferrures plus résistantes, dotées d'un nombre accru de points de sécurité.

Afin d'assurer une sécurité maximale de l'ensemble de la fenêtre, nous recommandons également de choisir des poignées avec une fonction de verrouillage en position fermée et le collage de verre de sécurité. Les options sélectionnées offriront une protection maximale dans son ensemble, créant une barrière étanche à l'air pour chaque voleur.



POIGNÉES

POIGNÉE **ALU**



POIGNÉE **KWADRO**



POIGNÉE **NEW YORK**



POIGNÉE **DUBLIN/DUBLIN DE LUXE**



POIGNÉE TBT **1005A**



POIGNÉE **HAMBURG**



POIGNÉE **MOONLINE**



POIGNÉE **VICTORY**



POIGNÉE **TOULON**



POIGNÉE **OVERTURE LOCK**



POIGNÉE **LUXEMBOURG**



POIGNÉE **ATLANTA**



POIGNÉE **PLUTON**



POIGNÉE **JOWISZ**



POIGNÉE **INOX 1200**



POIGNÉE **NEW YORK**



La disponibilité d'un modèle de poignée particulier dépend du système de fenêtre choisi.

100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !