


PRISE DE MESURES

Porte de garage coulissante sectionnelle sur mesure

Le tableau en trois points, les écoinçons, le linteau, le sens de refoulement

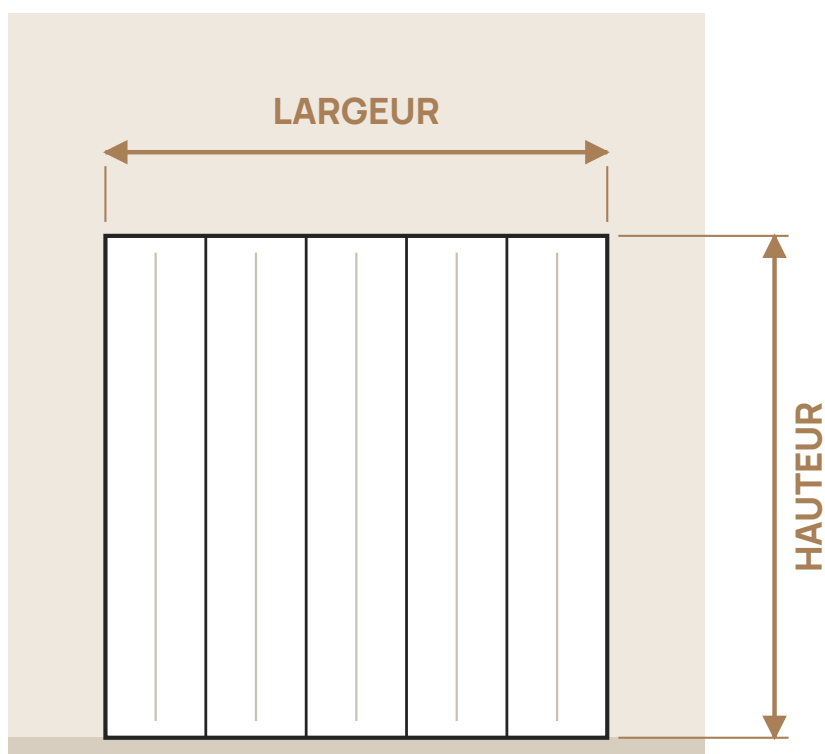

Portes de garage coulissantes sur mesure, fabriquées à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre porte de garage coulissante.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

Ce guide vaut pour notre porte de garage coulissante sectionnelle sur mesure, isolée 40 mm. Nos portes coulissantes en PVC ont d'autres règles de mesure : elles ont leur propre guide.

2 Mesurez le tableau, de l'extérieur, en trois points

Le **tableau**, c'est l'ouverture dans la maçonnerie. Ce sont ses dimensions que vous indiquez sur notre site, **pas celles de votre ancienne porte**.

Placez-vous **à l'extérieur** et mesurez directement l'espace entre les murs, en trois points :

- **la largeur** : en bas, au milieu et en haut ;
- **la hauteur** : à gauche, au milieu et à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **retenez la plus petite**.

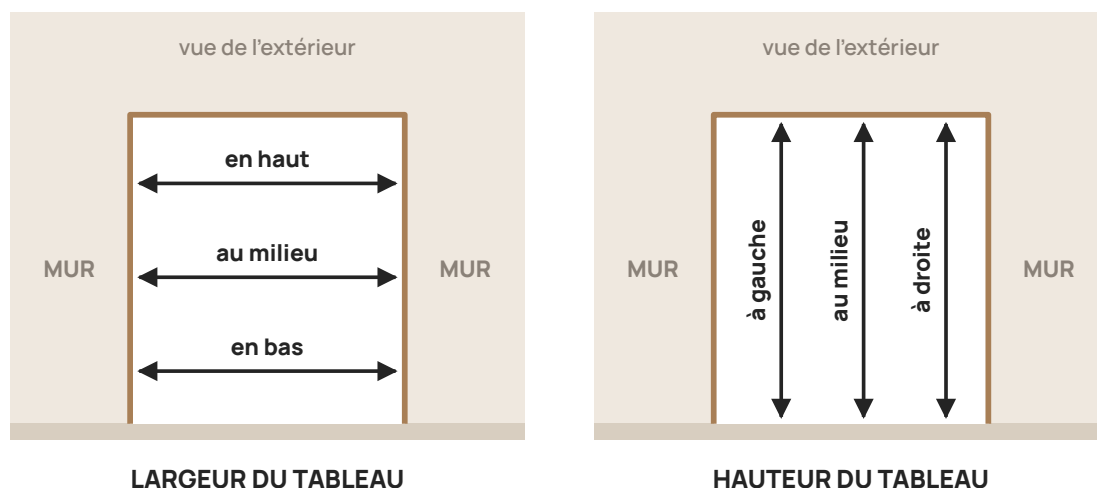



Figure 1 – Le tableau vu de l'extérieur : sa largeur et sa hauteur, chacune mesurée en trois points

Exemple : vous mesurez une largeur de 2 400 mm en bas, 2 395 mm au milieu et 2 390 mm en haut : indiquez **largeur 2 390 mm**. Vous mesurez une hauteur de 2 010 mm à gauche, 2 000 mm au milieu et 2 005 mm à droite : indiquez **hauteur 2 000 mm**. La fabrication s'adapte à vos mesures.

3 La place autour du tableau : écoinçons et linteau


Autour du tableau, la porte a besoin de place. Vérifiez l'espace disponible **côté refoulement**, **côté fermeture** et **au-dessus de l'ouverture**.

- **Les écoinçons** : l'espace disponible entre l'ouverture et les murs adjacents, de chaque côté.
- **Le côté refoulement** : celui vers lequel la porte coulisse pour s'ouvrir. **Le côté fermeture** : le côté opposé.
- **Le linteau** : la hauteur disponible au-dessus de l'ouverture.

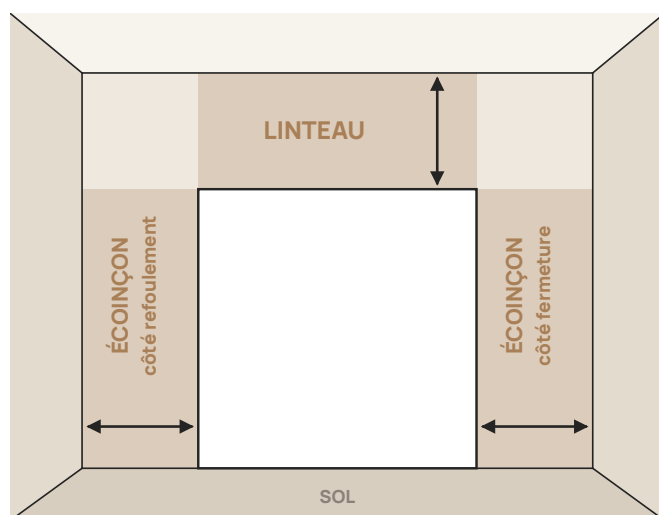

vue de l'intérieur du garage · ici, refoulement à gauche

Figure 2 — **De l'intérieur** : le linteau au-dessus de l'ouverture, un écoinçon de chaque côté

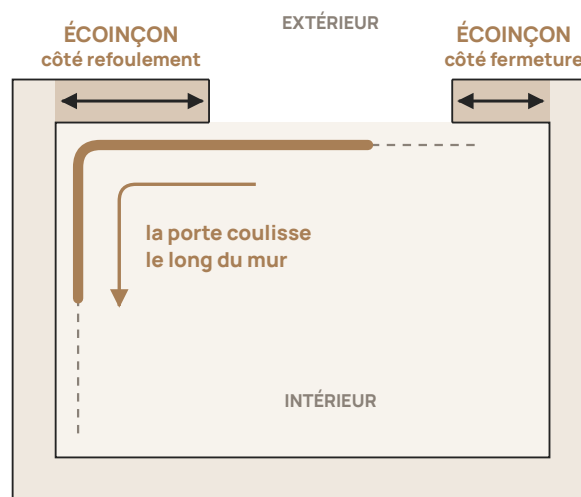

vue de dessus · ici, refoulement à gauche

Figure 3 — **De dessus** : côté refoulement, la porte coulisse le long du mur

Le minimum de place

Où mesurer	Minimum
Écoinçon côté refoulement	250 mm en manuelle 120 mm avec automatisme
Écoinçon côté fermeture	80 mm
Lintheau, au-dessus de l'ouverture	90 mm

L'écoinçon côté refoulement est la mesure la plus importante : si l'espace est insuffisant, la porte ne pourra pas coulisser et l'installation sera impossible.

Sur notre site, à l'étape « Écoinçons », vous choisissez d'abord votre manœuvre (manuelle ou motorisée) et la taille de votre écoinçon côté refoulement (jusqu'à 600 mm, ou plus), puis vous indiquez vos deux écoinçons au millimètre près : côté refoulement et côté fermeture. Le linteau, vous le vérifiez avant de valider votre commande.

La longueur de mur côté refoulement

Ouverte, la porte se range **le long du mur de côté, côté refoulement**. Ce mur doit être libre sur une longueur que vous mesurez à l'intérieur du garage, depuis le mur de l'ouverture (tableau ci-après).

Votre porte	Écoinçon côté refoulement	Mur libre côté refoulement
Manuelle ou motorisée	jusqu'à 600 mm	largeur de l'ouverture + 1 100 mm
Motorisée	plus de 600 mm, 1 200 mm au plus	largeur de l'ouverture + 1 100 mm
Manuelle	plus de 600 mm	largeur de l'ouverture – écoinçon + 600 mm

Exemples : ouverture de 2 400 mm, écoinçon de 300 mm : le mur doit être libre sur $2\,400 + 1\,100 = 3\,500$ mm. Porte manuelle, écoinçon de 800 mm : $2\,400 - 800 + 600 = 2\,200$ mm.

Une porte motorisée avec plus de 1 200 mm d'écoinçon, une configuration particulière ?

Contactez-nous avec vos mesures détaillées : nous vous conseillons sur la faisabilité de votre projet.

4 Le sens de refoulement : vu de l'intérieur

Pour donner le sens de refoulement, placez-vous **à l'intérieur de votre garage, face à la porte**.

- La porte coulisse vers le mur de gauche : **refoulement à gauche**.
- La porte coulisse vers le mur de droite : **refoulement à droite**.

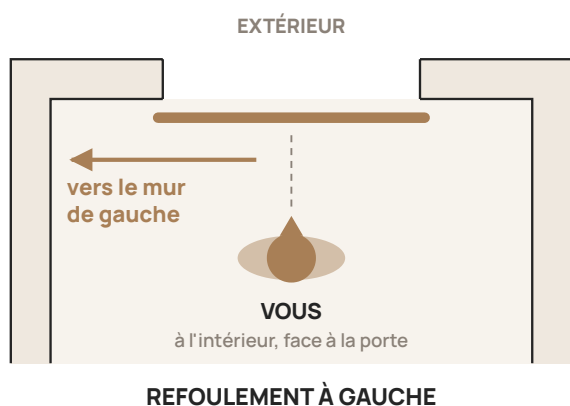


Figure 4 — **Refoulement à gauche** : la porte coulisse vers le mur de gauche

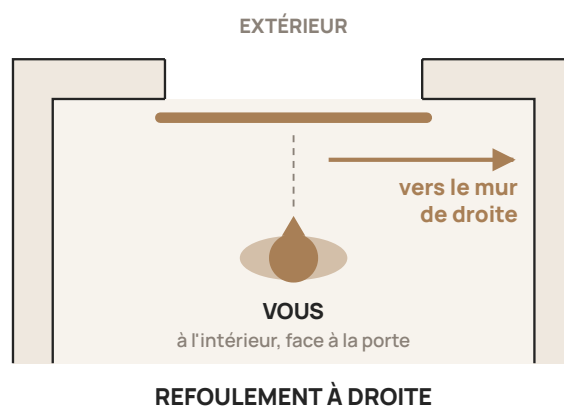


Figure 5 — **Refoulement à droite** : la porte coulisse vers le mur de droite

Deux repères différents : le tableau se mesure de l'extérieur ; le sens de refoulement se regarde de l'intérieur, face à la porte.

Avec un portillon intégré

Le portillon est toujours placé **côté fermeture**, à l'opposé du refoulement. Exemple : refoulement à gauche, portillon à droite.

Ce que vous indiquez sur notre site

- la **largeur** et la **hauteur** du tableau : pour chacune, la plus petite de vos trois mesures ;
- la **manœuvre** (manuelle ou motorisée), l'**écoinçon côté refoulement** et l'**écoinçon côté fermeture** ;
- le **sens de refoulement**, vu de l'intérieur : à gauche ou à droite.

5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre garage. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur du tableau mesurée de l'extérieur	en bas (mm)	au milieu (mm)	en haut (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur du tableau mesurée de l'extérieur	à gauche (mm)	au milieu (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Manœuvre	☐ manuelle		☐ motorisée (avec automatisme)	
Écoinçon côté refoulement	mesuré : _____ mm		minimum : 250 mm en manuelle, 120 mm avec automatisme	
Mur libre côté refoulement depuis le mur de l'ouverture	mesuré : _____ mm		minimum : largeur + 1 100 mm manuelle, écoinçon de plus de 600 mm : largeur - écoinçon + 600 mm	
Écoinçon côté fermeture	mesuré : _____ mm		minimum : 80 mm	
Linteau au-dessus de l'ouverture	mesuré : _____ mm		minimum : 90 mm	
Sens de refoulement vu de l'intérieur, face à la porte	☐ à gauche		☐ à droite	

Attention : une porte de garage sur mesure est fabriquée à vos dimensions. Elle n'est ni reprise ni échangée.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avec vos mesures détaillées : nous vous conseillons sur la faisabilité de votre projet.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre porte de garage coulissante sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez la largeur et la hauteur de votre tableau : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos portes de garage coulissantes](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com