


PRISE DE MESURES

Porte de garage sectionnelle sur mesure

Hauteur et largeur de la baie, linteau et écoinçons

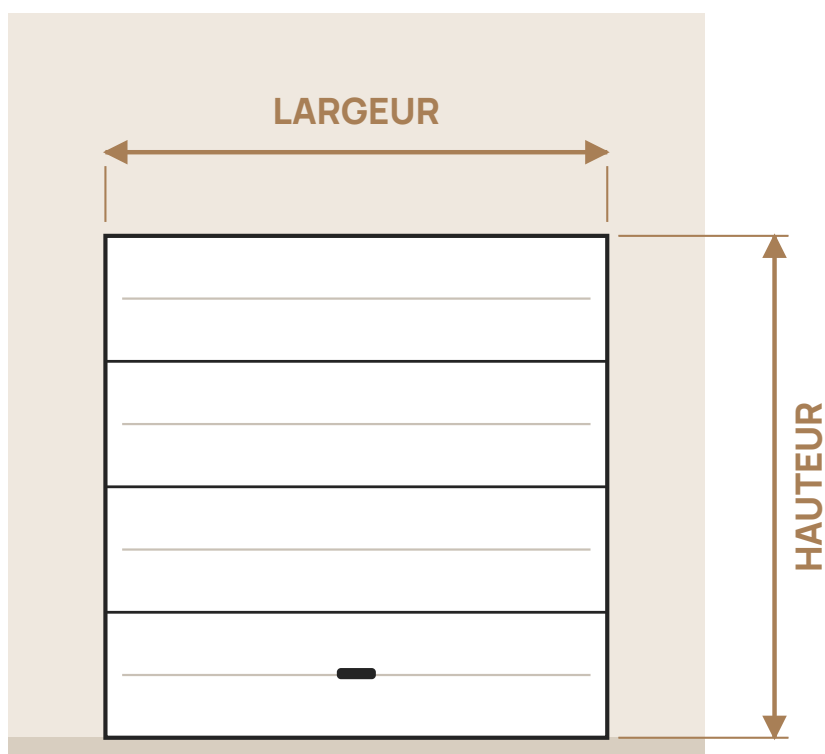

Portes de garage sectionnelles sur mesure, fabriquées à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre porte de garage sectionnelle.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, prise de l'intérieur.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : la baie, depuis l'intérieur

Placez-vous **à l'intérieur du garage**. Vous mesurez la **baie** : l'ouverture dans le mur.

- **A, la hauteur de la baie** : du sol au linteau ;
- **B, la largeur de la baie** : entre les murs.

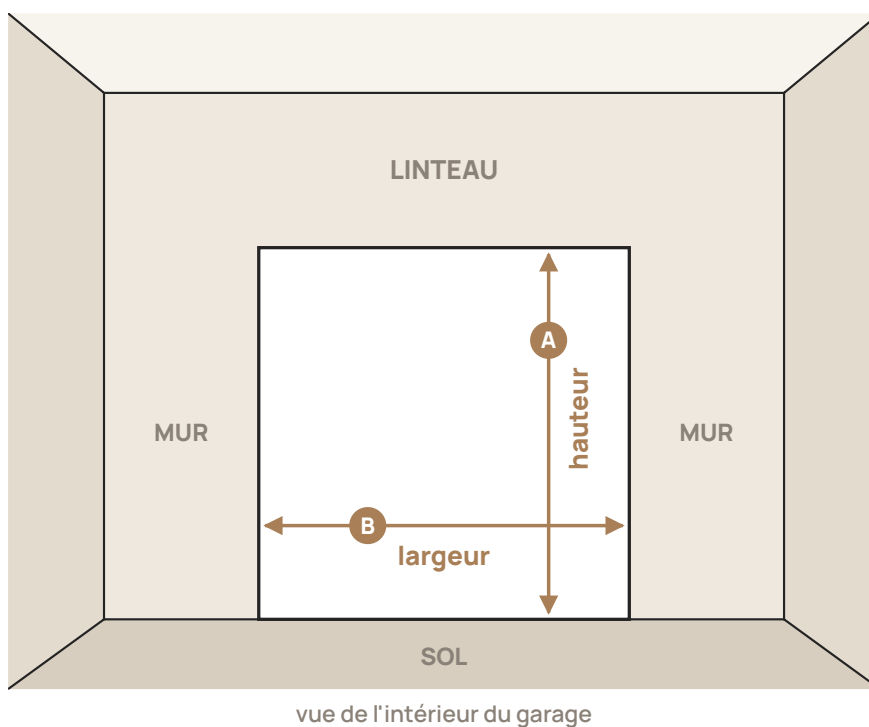


Figure 1 — La baie vue de l'intérieur : A, sa hauteur, du sol au linteau ; B, sa largeur, entre les murs

Sur notre site, indiquez ces deux dimensions, à l'étape des dimensions : la hauteur A et la largeur B.


3 La place autour de la baie : linteau et écoinçons

Au-dessus de la baie : **le linteau** (D).

De chaque côté de la baie : **les écoinçons** (C).

Au linteau comme aux écoinçons, la porte a besoin d'**un minimum de place**. Mesurez votre linteau et vos deux écoinçons, puis comparez-les au minimum de votre modèle.

Ce minimum change selon le modèle. Il est écrit sur chaque fiche, à l'étape des dimensions.

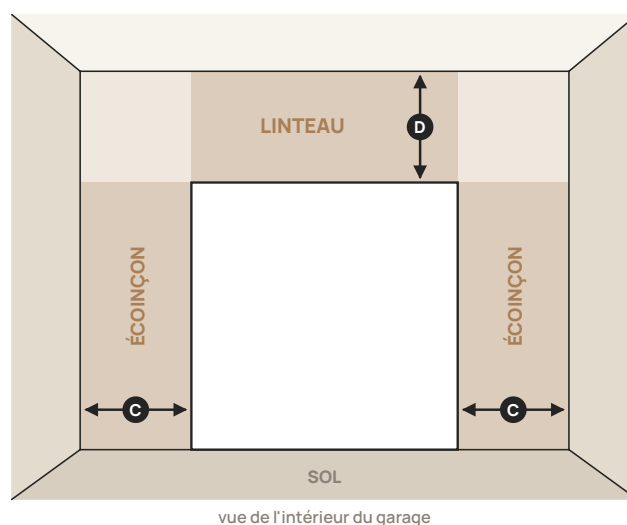

Le minimum de place, modèle par modèle

Modèle	Lintheau (D) : minimum	Écoinçons (C) : minimum
Compact jusqu'à 3 m de large sur 2,35 m de haut	140 mm en motorisée 90 mm en manuelle	80 mm de chaque côté 138 mm avec les équerres de fixation d'une porte prémontée
Grande Dimension jusqu'à 5 m de large sur 3,34 m de haut	200 mm en motorisée 120 mm en manuelle 120 mm en motorisée avec le kit ressorts arrière (option)	80 mm de chaque côté
Industrielle jusqu'à 8 m de large sur 6 m de haut	350 mm	100 mm de chaque côté 150 mm pour les installations surélevées ou verticales
Tailles standard, motorisée	140 mm	80 mm de chaque côté

Porte Compact livrée prémontée : ses équerres de fixation sont déjà montées sur les côtés. Avec elles, il faut **138 mm** de chaque côté. Vos écoinçons font entre 80 et 138 mm ? La porte se fixe alors à travers son cadre, sans les équerres : 80 mm suffisent.

Votre linteau ou un écoinçon est plus petit que le minimum ? Envoyez-nous vos dimensions par e-mail, avec une photo de l'ouverture, avant de commander.

4 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la dans votre garage. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

La baie à indiquer sur notre site	hauteur A : _____ mm	largeur B : _____ mm
Le linteau (D) au-dessus de la baie	mesuré : _____ mm	minimum : _____ mm
Les écoinçons (C) vus de l'intérieur	à gauche : _____ mm	à droite : _____ mm
Manœuvre	☐ motorisée	☐ manuelle
Photo de l'ouverture	☐ vue de l'intérieur	☐ vue de l'extérieur

Attention : une porte de garage sur mesure est fabriquée à vos dimensions. Elle n'est ni reprise ni échangée.

Un doute sur vos mesures ?

Envoyez-nous vos dimensions par e-mail, avec une photo de l'ouverture.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre porte de garage sectionnelle sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez la hauteur et la largeur de votre baie : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos portes de garage sectionnelles](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com