
100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

NOTICE DE POSE

Trappe d'accès au toit en PVC

À ouverture latérale, pour toiture de 15 à 70° de pente
Modèle Essentielle

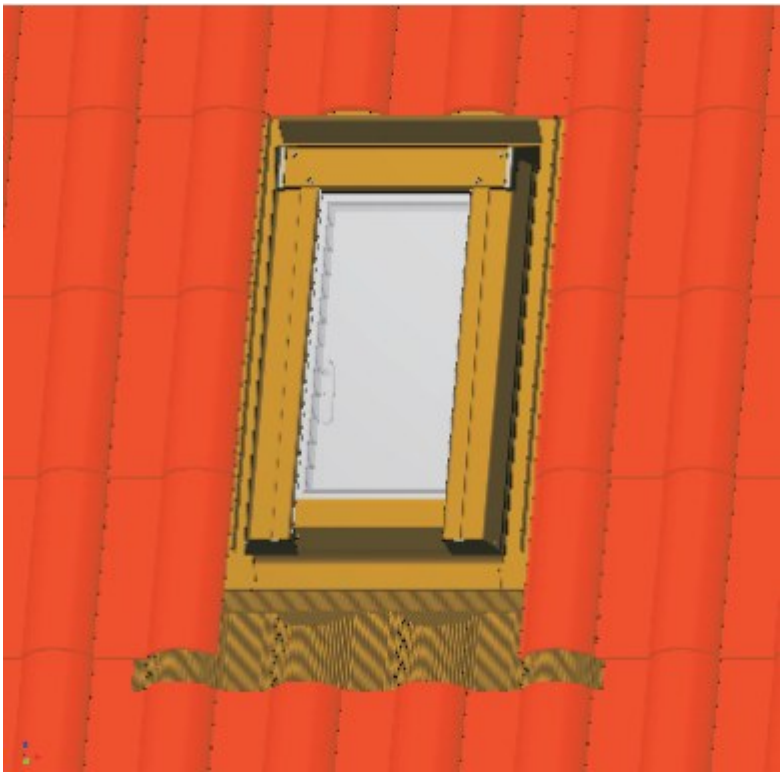

Fenêtres de toit, trappes, raccords et accessoires
centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette notice vaut pour notre trappe d'accès au toit **Essentielle**, en PVC, à ouverture latérale.

- **Pente du toit** : de **15 à 70°**.
- Les dessins montrent une **couverture en tuiles**. Sur une **couverture plate** (ardoises, tuiles plates), la pose est la même, avec le raccord d'étanchéité prévu pour ce type de couverture.
- Lisez la notice en entier avant de commencer. Travailler sur un toit est dangereux : protégez-vous contre les chutes et, au moindre doute, confiez la pose à un couvreur ou à un menuisier.

Les mots de cette notice

- **Le dormant** : le cadre fixe, vissé dans la toiture.
- **L'ouvrant** : la partie vitrée qui s'ouvre sur le côté, sur ses charnières.
- **Le compas** : le bras qui tient l'ouvrant ouvert et le bloque.
- **Le raccord d'étanchéité** : les tôles qui font la jonction entre la trappe et la couverture.
- **Les lettres A à D** et les chiffres 1 à 4 renvoient aux repères des dessins.



Figure 1 — La trappe posée dans une couverture en tuiles

1 Sortir l'ouvrant du dormant

On pose d'abord le dormant seul : l'ouvrant se retire, puis se remet à la fin.

1. Posez la trappe sur un support **souple** (du carton, des plaques de polystyrène…), comme sur le dessin.



Figure 2 — La trappe posée sur un support souple avant le démontage

2. Ouvrez l'ouvrant et **bloquez le compas** en position ouverte (repère **C**, détail à gauche).
3. Dévissez les **vis des charnières A**, puis les **vis du compas B**, et sortez l'ouvrant du dormant. Posez-le à plat sur le support souple.
4. Dévissez les deux **tasseaux de transport**, en haut et en bas, des équerres de fixation du dormant.

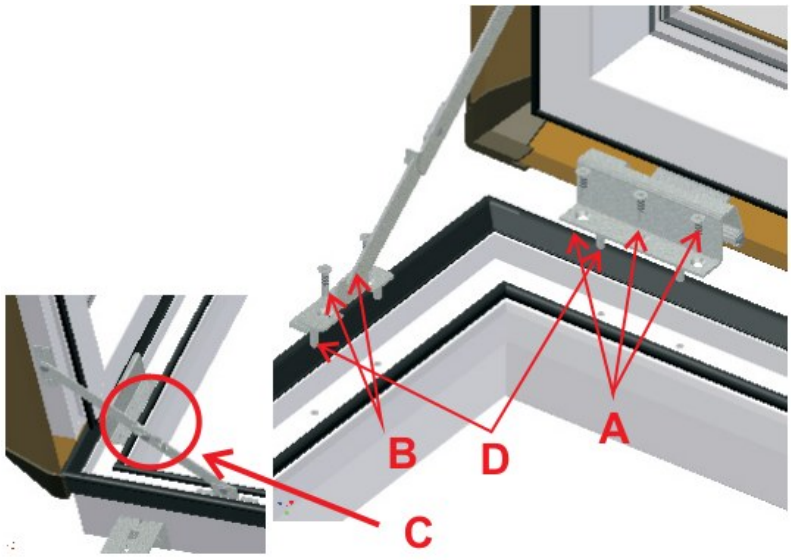


Figure 3 — Le compas bloqué en C (détail), les vis des charnières A et les vis du compas B

2 Préparer l'ouverture et fixer le dormant

1. Préparez l'ouverture dans la charpente, entre les liteaux, comme sur le dessin : **largeur de la trappe + 2 cm** et **hauteur de la trappe + 7 cm**.
2. Vissez le dormant sur le lattage existant, ou sur des liteaux ajoutés comme sur le dessin, avec **trois vis dans chaque équerre de fixation**.

Important : le dormant doit être posé **de niveau**, et ses **deux diagonales doivent avoir la même longueur**, à 1 mm près au plus.

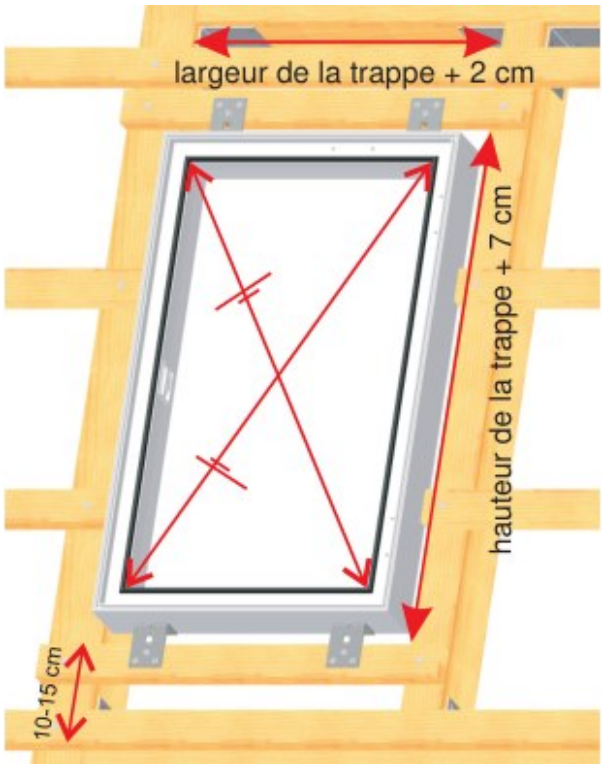


Figure 4 — L'ouverture dans le lattage et le dormant fixé par ses équerres ; les diagonales se contrôlent

3 Poser le raccord d'étanchéité et le joint

1. Retirez le **joint du dormant** (le joint qui fait le tour du cadre).
2. Fixez les pièces du raccord d'étanchéité **l'une après l'autre, dans l'ordre 1, 2, 3, 4**, comme sur le dessin et son détail en bas à droite.

Attention : sans la pièce 4, la tôle d'évacuation de l'eau du haut, la trappe peut prendre l'eau.

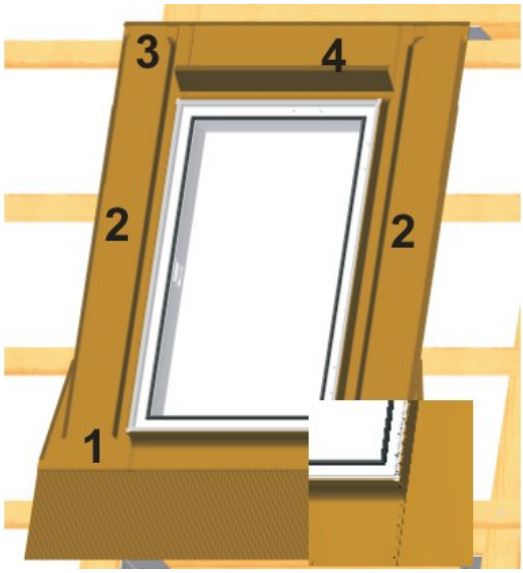


Figure 5 — Les pièces du raccord, posées dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ; le détail montre le bas du raccord

3. Le raccord fixé, **recouvrez son bord avec le joint du dormant** : enfoncez le joint dans la rainure du dormant, comme sur le détail.
4. Collez les **cales d'étanchéité** sur la pièce du haut du raccord et sur ses pièces des côtés.



Figure 6 — Le joint du dormant remis en place par-dessus le raccord (détail en bas à droite)

4 Remettre l'ouvrant et le régler

1. Remettez l'ouvrant dans le dormant **en faisant les gestes de l'étape 1 à l'envers** : faites entrer exactement les **tétons des charnières** et celui du compas (repère **D** de l'étape 1) dans leurs trous du dormant.
2. Serrez les **vis A et B** au couple de **2,5 N·m**.

Important : un ouvrant bien remonté, c'est la sécurité d'utilisation de la trappe.

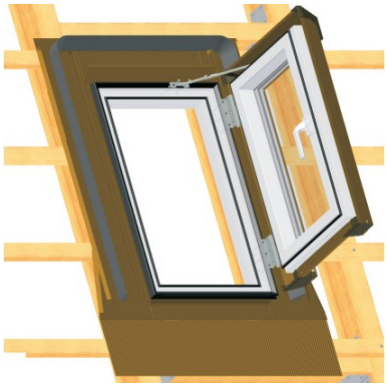


Figure 7 — L'ouvrant remis sur ses charnières

3. L'ouvrant remonté, **ouvrez-le et fermez-le plusieurs fois** ; si besoin, resserrez les vis des charnières et du compas.

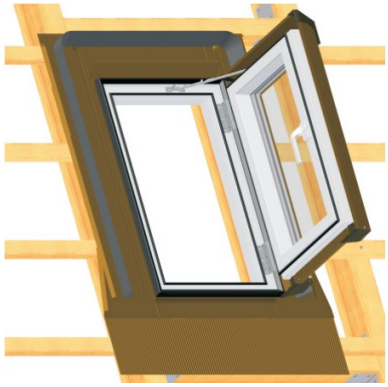


Figure 8 — Contrôler l'ouverture et la fermeture

Sécurité : pour sortir sur le toit, ne marchez que sur des **marches de toit** adaptées, posées par un couvreur qualifié.

Une question sur la pose de votre trappe de toit ?
Écrivez-nous : contact@centpourcent-menuiseries.com
Toutes nos fenêtres de toit, trappes, raccords et accessoires, avec leur prix en ligne : centpourcent-menuiseries.com.