


PRISE DE MESURES

Porte de service PVC sur mesure

Tableau ou cadre, 1 ou 2 vantaux, le sens d'ouverture, la taille selon la pose

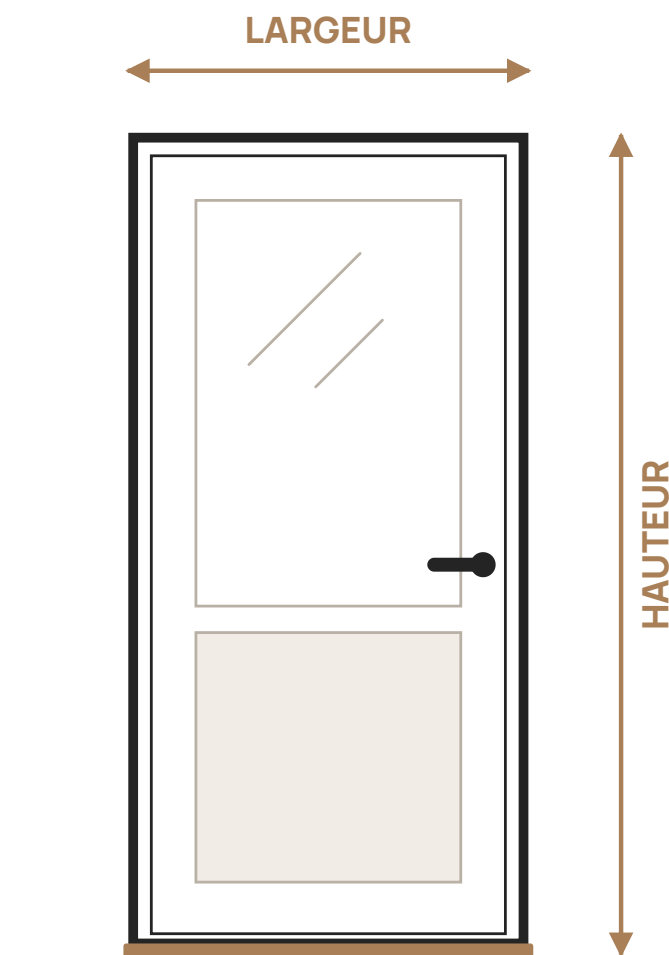

Portes de service PVC sur mesure, fabriquées à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre porte de service.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Tableau ou cadre : deux tailles à ne pas confondre

Le **tableau**, c'est l'ouverture dans le mur, mesurée entre murs.

Le **cadre** (le dormant), c'est la partie fixe de la porte. Ses dimensions hors tout sont la largeur et la hauteur totales de la porte, **seuil compris**.

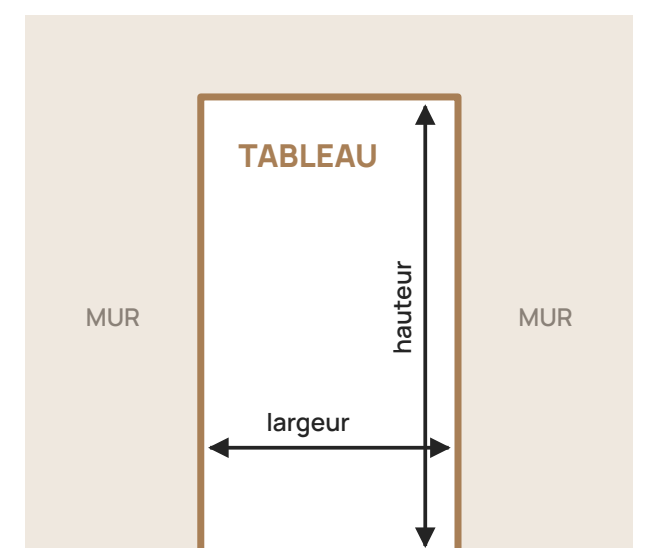


Figure 1 — Le tableau : l'ouverture dans le mur

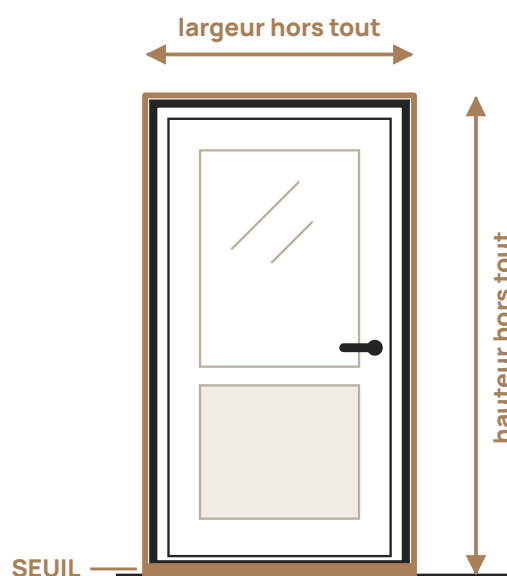


Figure 2 — Le cadre : la porte hors tout, seuil compris

Sur notre site, indiquez les dimensions hors tout du cadre : la largeur et la hauteur totales de la porte, seuil compris. La partie 6 vous montre comment les trouver selon votre pose.

3 Votre porte : 1 vantail ou 2 vantaux

Nos portes de service PVC sur mesure existent en trois modèles : **vitrée**, **semi-vitrée** (vitrage en haut, bas plein) et **pleine**. Chacune se fabrique à 1 vantail ou à 2 vantaux. Toutes s'ouvrent vers l'intérieur et ont un seuil aluminium plat.

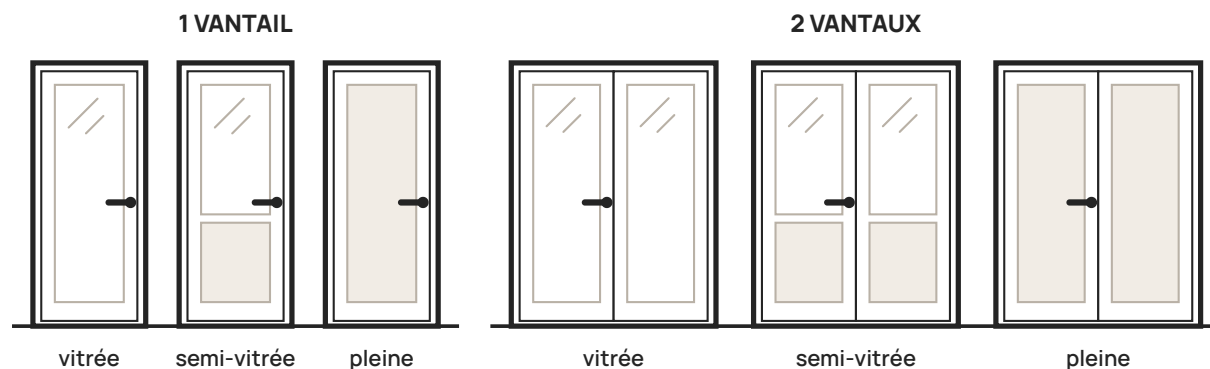


Figure 3 – Les trois modèles de porte de service, à 1 vantail et à 2 vantaux

La taille de cadre que vous pouvez indiquer sur notre site dépend du nombre de vantaux :

Votre porte de service	Largeur hors tout du cadre	Hauteur hors tout du cadre
1 vantail : vitrée, semi-vitrée ou pleine	de 700 à 1 200 mm	de 1 900 à 2 400 mm
2 vantaux : vitrée, semi-vitrée ou pleine	de 1 200 à 2 400 mm	de 1 900 à 2 400 mm

Au-delà de 1 200 mm de large, choisissez une porte à 2 vantaux ; en dessous, une porte à 1 vantail.

4 Mesurez l'ouverture en trois points

Une ouverture est rarement parfaitement droite. Mesurez-la en trois points :

- **la largeur** : en haut, au milieu, en bas ;
- **la hauteur** : à gauche, au milieu, à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **retenez la plus petite valeur**.

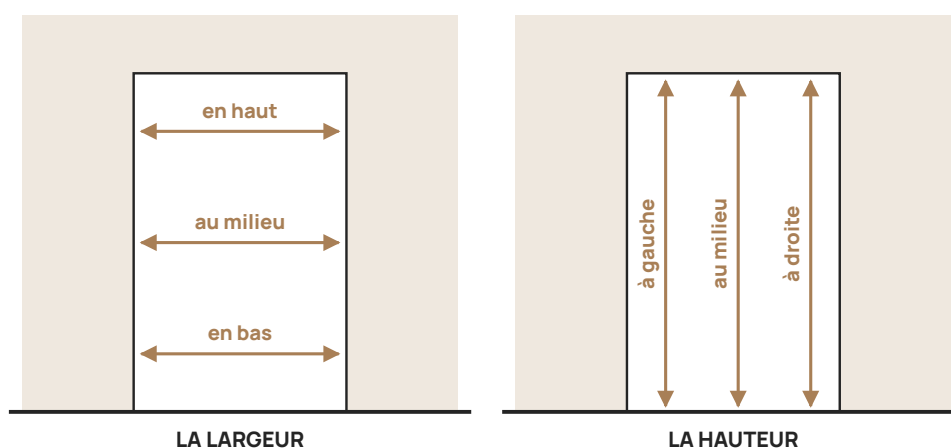


Figure 4 – La largeur et la hauteur de l'ouverture, chacune mesurée en trois points

5 Le sens d'ouverture, vu de l'intérieur

Le sens d'ouverture se regarde toujours **depuis l'intérieur**, face à la porte : elle s'ouvre vers vous. Prenez le temps de le vérifier chez vous.

Porte à 1 vantail : tirant gauche ou tirant droit

Repérez de quel côté sont les charnières (les paumelles) : c'est ce côté qui donne le sens. La poignée se trouve toujours à l'opposé.

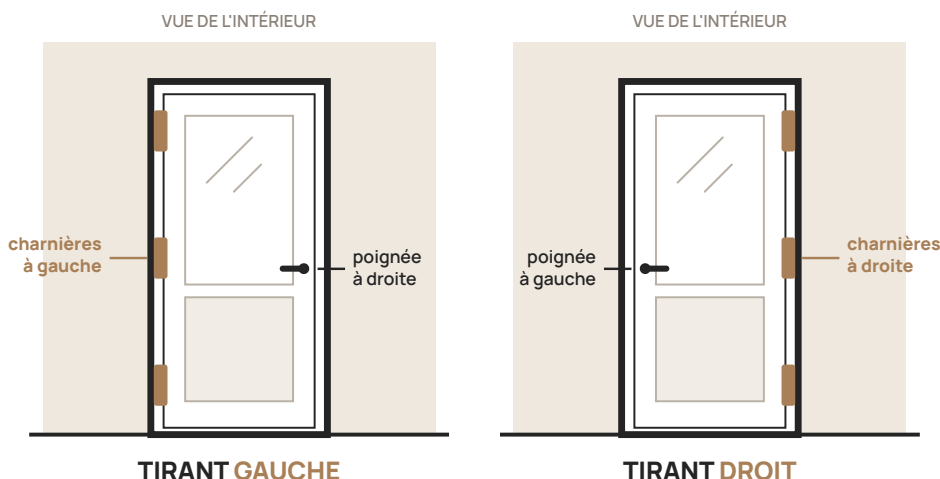


Figure 5 — Tirant gauche : charnières à gauche, poignée à droite. Tirant droit : charnières à droite, poignée à gauche

Porte à 2 vantaux : le côté de l'ouvrant principal

Les deux vantaux se rejoignent au centre, chacun pivotant sur les charnières de son côté. Un seul porte la poignée : c'est l'**ouvrant principal**, celui qui s'ouvre en premier. Le second se libère ensuite, une fois le premier ouvert. Choisissez le côté de l'ouvrant principal, toujours vu de l'intérieur.

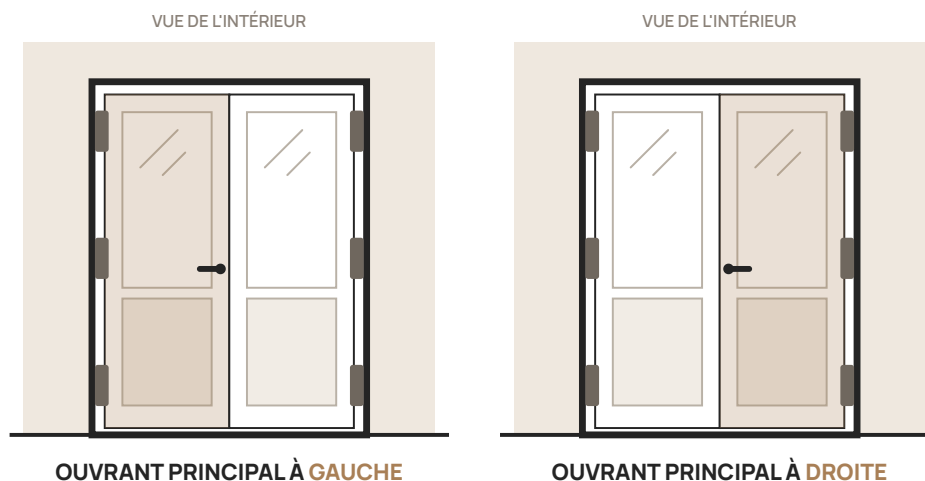


Figure 6 — En cuivre, l'ouvrant principal : celui qui porte la poignée

Un doute ? Envoyez-nous une photo prise de l'intérieur : nous vérifions avec vous avant de lancer la fabrication.

6 Du tableau au cadre : la taille à indiquer selon votre pose


Sur notre site, vous indiquez toujours **la taille totale du cadre à fabriquer** : sa largeur et sa hauteur, seuil compris. Voici comment la trouver à partir de vos mesures, selon votre pose. Sur les dessins, les jeux et les débords sont volontairement grossis.

Pose en tunnel

Le cadre se loge **dans l'ouverture**, entre les murs.

Partez des mesures du tableau. Nous conseillons de retirer **3 mm de jeu à gauche, à droite et en haut**. Rien en bas.

Exemple : tableau de 900 mm de large sur 2 150 mm de haut.
Indiquez **largeur 894 mm** et **hauteur 2 147 mm**.

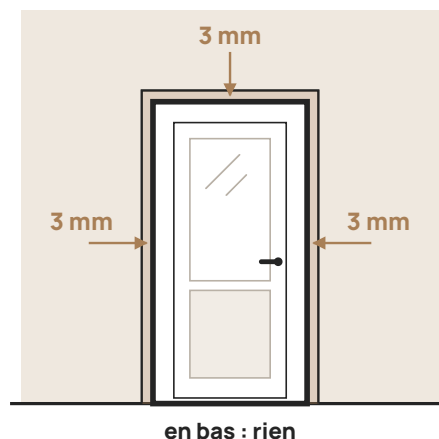


Pose en applique

Le cadre vient **contre le mur** et dépasse l'ouverture.

Partez des mesures du tableau, puis ajoutez **30 mm à gauche, 30 mm à droite et 30 mm en haut**. Rien en bas.

Exemple : tableau de 900 mm de large sur 2 150 mm de haut.
Indiquez **largeur 960 mm** et **hauteur 2 180 mm**.

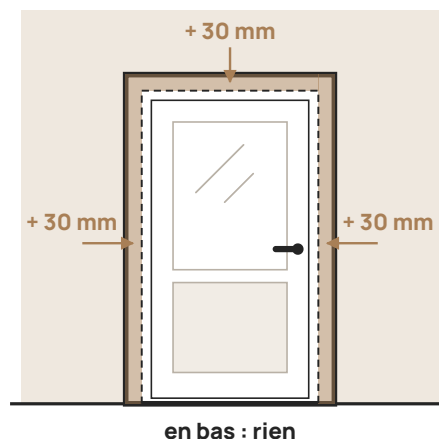


Pose en rénovation

L'ancien cadre reste en place : le nouveau cadre **se glisse à l'intérieur**.

Ouvrez votre ancienne porte et mesurez le **passage** : l'espace visible à l'intérieur de l'ancien cadre. Nous conseillons de retirer **3 mm de jeu à gauche, à droite et en haut**. Rien en bas.

Les **ailes de recouvrement** ne sont pas incluses dans la cote : elles viennent plaquer sur l'ancien cadre et le cacher.

Exemple : passage de 880 mm de large sur 2 100 mm de haut.
Indiquez **largeur 874 mm** et **hauteur 2 097 mm**.

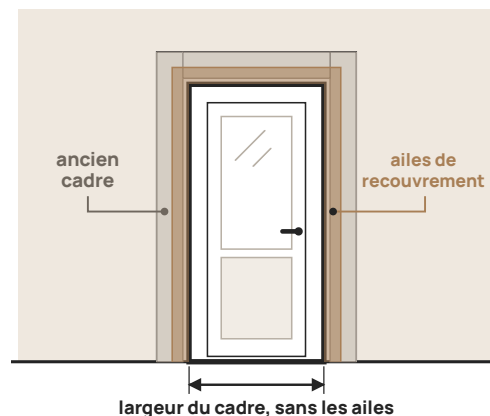

Pose en rénovation : contactez-nous avant de commander, avec une photo de votre porte actuelle.

7 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre porte. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur de l'ouverture ou du passage, en rénovation	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur de l'ouverture ou du passage, en rénovation	à gauche (mm)	au milieu (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Votre pose	☐ en tunnel ☐ en applique		☐ en rénovation	
Taille du cadre à indiquer calculée selon votre pose (partie 6)	largeur : _____ mm		hauteur : _____ mm	
Porte à 1 vantail sens d'ouverture, vu de l'intérieur	☐ tirant gauche		☐ tirant droit	
Porte à 2 vantaux ouvrant principal, vu de l'intérieur	☐ à gauche		☐ à droite	
Photo de l'ouverture	☐ vue de face		☐ vue de l'intérieur	

Attention : une porte de service sur mesure est fabriquée à vos dimensions. Elle n'est ni reprise ni échangée.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avec une photo de votre ouverture.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre porte de service PVC sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez vos dimensions : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos portes et fenêtres PVC sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com